


SUS304 不等辺アングル

定尺6,000mm


サイズ(mm) t×A×B	kg/P	断面特性								
		断面積 (cm ²)	重心の位置 (cm)		断面二次モーメント (cm ⁴)		断面二次半径 (cm)		断面係数 (cm ³)	
			a	Cx	Cy	Ix	Iy	ix	iy	Zx
● 4× 45×30	13.6	2.866	1.48	0.740	5.78	2.05	1.42	0.846	1.91	0.908
● 6× 50×30	21.4	4.487	1.74	0.788	10.7	2.97	1.54	0.813	3.27	1.34
● 6× 65×50	31.7	6.661	2.01	1.30	27.1	14.2	2.02	1.46	6.03	3.85
○ 6× 75×50	34.4	7.227	2.42	1.20	40.4	14.3	2.37	1.41	7.97	3.77
● 6× 75×65	38.8	8.161	2.18	1.72	44.2	31.4	2.33	1.96	8.30	6.57
○ 6×100×75	48.8	10.25	3.01	1.79	102	49.5	3.16	2.20	14.7	8.67
○ 6×125×75	55.9	11.75	4.05	1.60	190	52.4	4.02	2.11	22.5	8.89
○ 7× 75×50	39.5	8.308	2.46	1.24	45.8	16.1	2.35	1.39	9.08	4.28
● 7×100×75	56.7	11.92	3.05	1.86	118	58.6	3.15	2.22	17.0	10.4
● 9× 75×50	50.0	10.52	2.53	1.33	56.4	20.5	2.32	1.40	11.3	5.60
● 9× 90×75	67.2	14.18	2.73	2.03	109	70.4	2.77	2.23	17.4	12.9
○ 9×100×75	71.4	15.00	3.14	1.91	146	70.2	3.12	2.16	21.3	12.6
○ 9×125×75	82.2	17.25	4.19	1.72	274	74.5	3.98	2.08	32.9	12.9
○ 9×150×90	99.0	20.85	4.97	2.00	483	133	4.81	2.53	48.2	19.0
○ 12×150×90	130.0	27.42	5.09	2.12	626	171	4.78	2.50	63.2	24.8

○…圧延品 ●…切断品

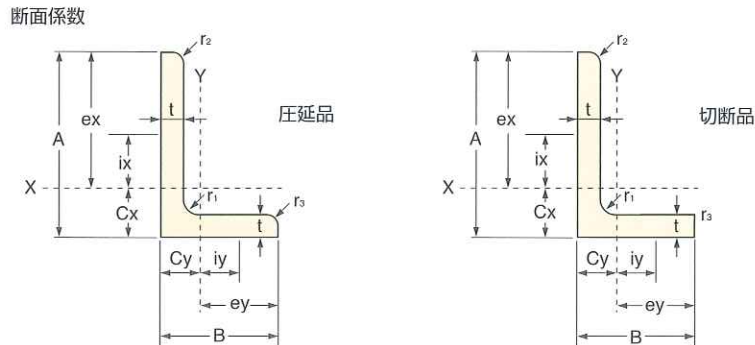

SUS304 コールドアングル (ピン角アングル)

サイズ(mm) t×A×B	4,000mm kg/P	6,000mm kg/P	角 R (mm)		サイズ(mm) t×A×B	4,000mm kg/P	6,000mm kg/P	角 R (mm)	
			外 R	内 R				外 R	内 R
3×20×20	3.54		1.5以下	1.5以下	6× 30× 30		15.5	2.0以下	1.5以下
3×25×25	4.48		〃	〃	6× 40× 40		21.2	〃	〃
3×30×30	5.44	8.16	〃	〃	6× 50× 50		26.9	〃	〃
3×40×40	7.36	11.0	〃	〃	6× 60× 60		32.6	〃	〃
3×50×50	9.24	13.9	〃	〃	6× 65× 65		35.5	〃	〃
4×40×40		14.5	〃	〃	6× 75× 75		41.2	〃	〃
4×50×50		18.3	〃	〃	9× 50× 50		39.0	〃	〃
5×30×30		13.1	2.0以下	〃	9× 75× 75		60.6	〃	〃
5×40×40	11.9	17.9	〃	〃					
5×50×50		22.6	〃	〃					



※重量を表示しているサイズは即納品です。

アングル・不等辺形鋼